


Būvobjekta nospraušanas darbu algoritms (sākts LKS-92, turpinās LKS-2020)

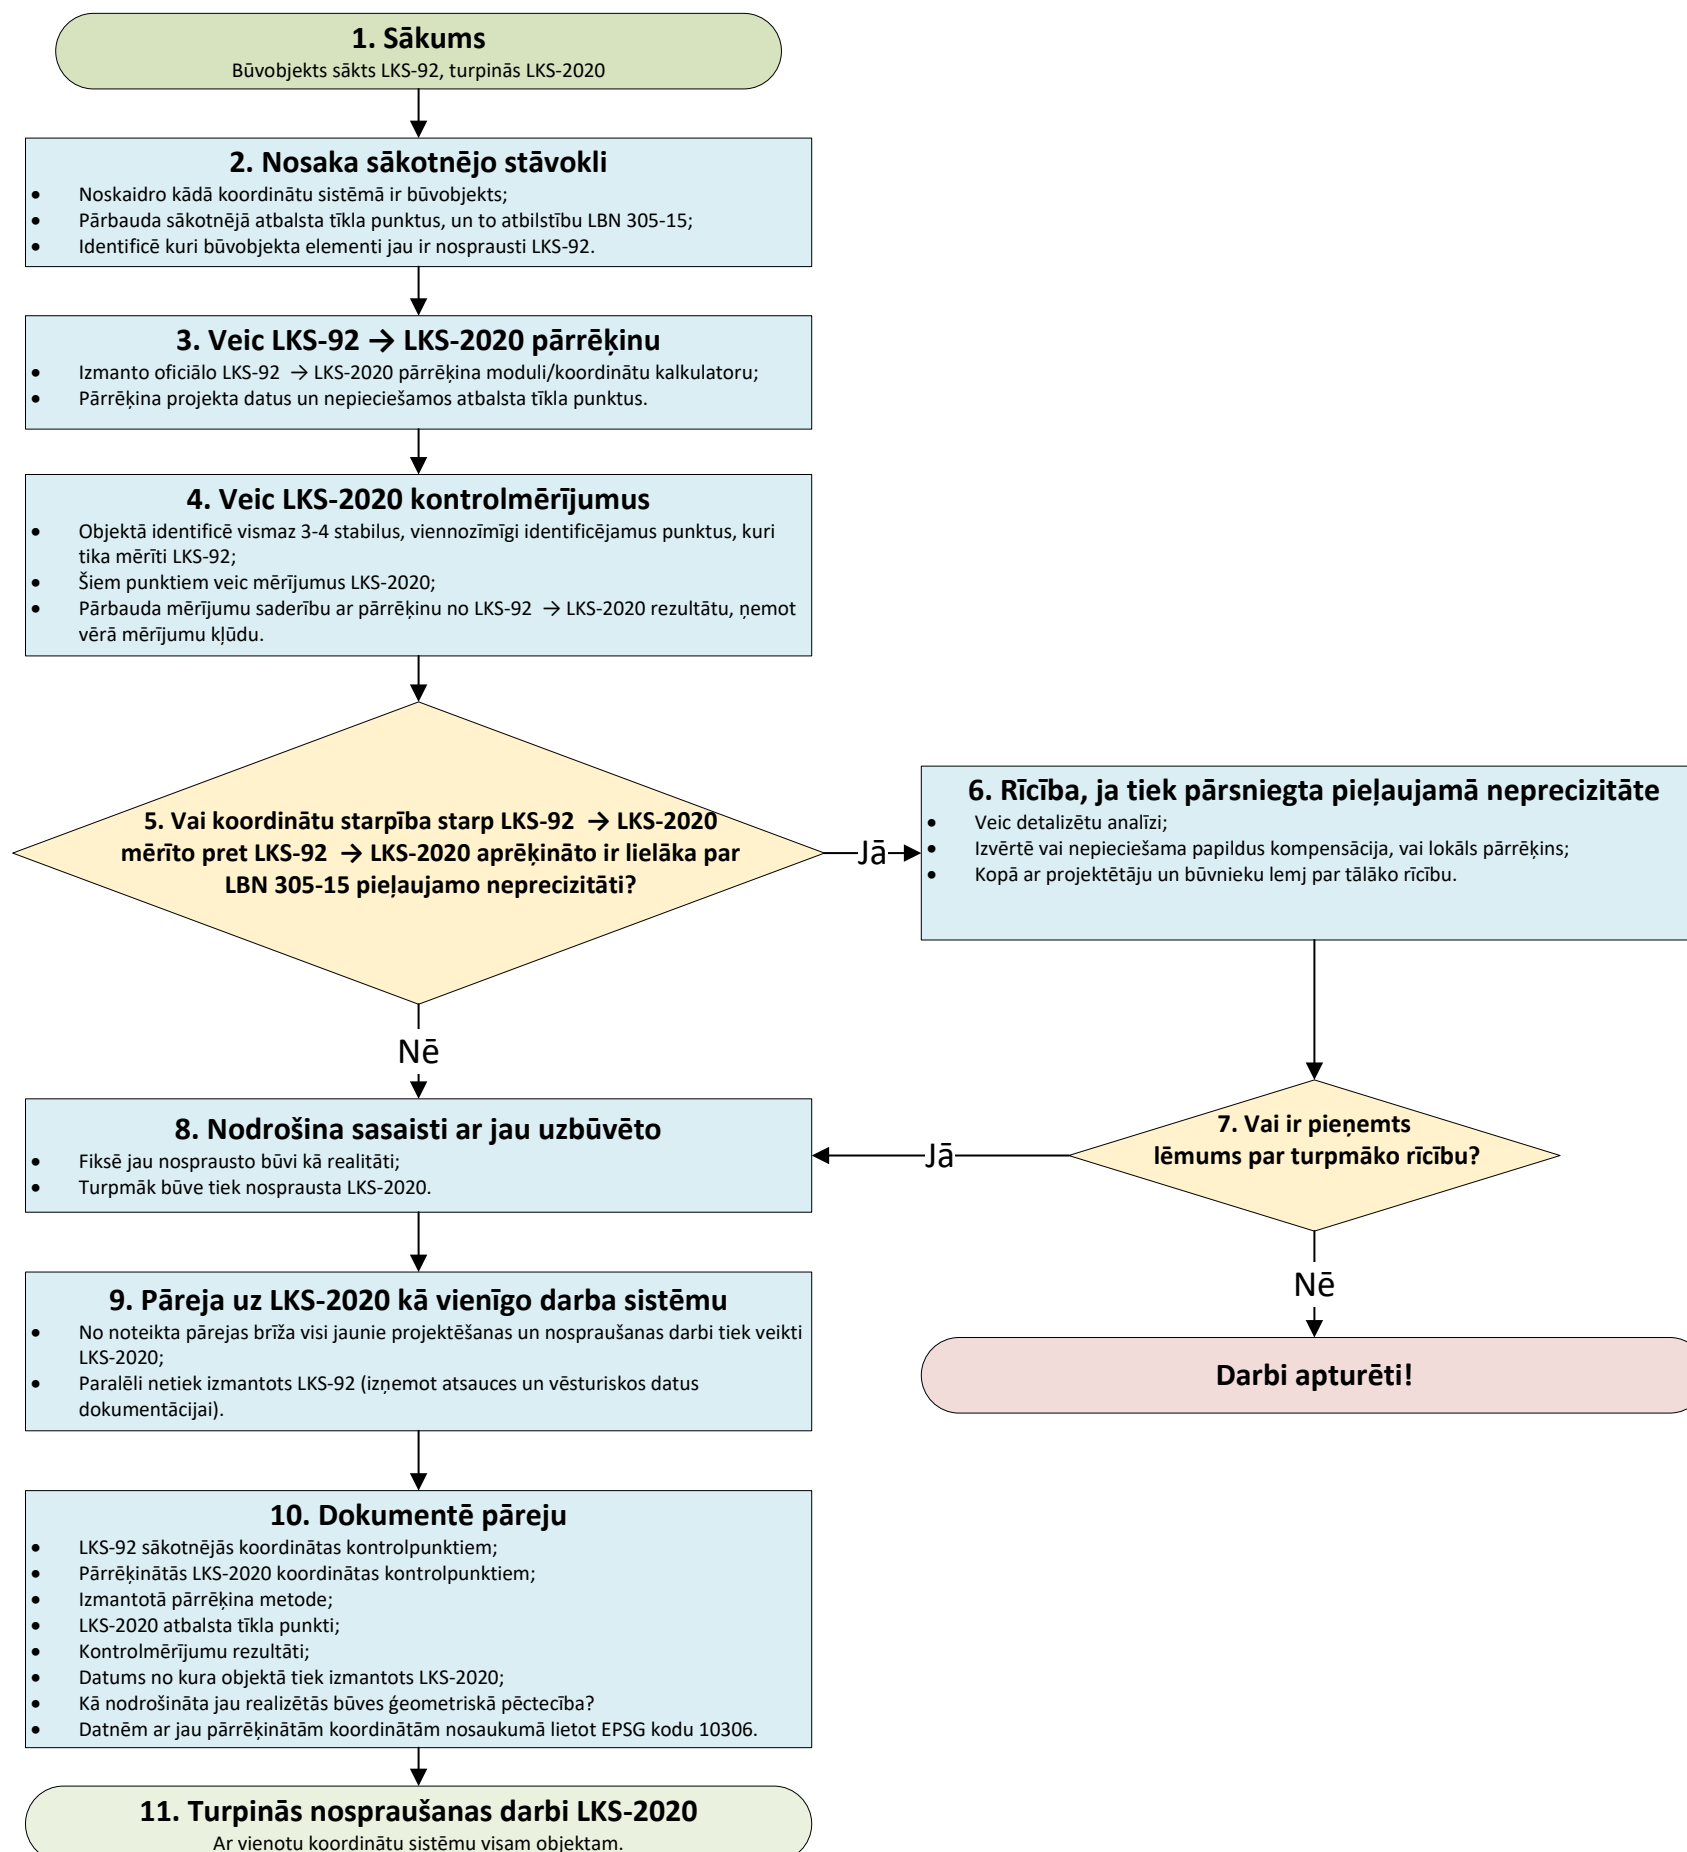

Svarīgi atcerēties

- Nedrīkst vienkārši «pārsaukt» koordinātas no LKS-92 uz LKS-2020 - jāizmanto oficiālais pārrēķina modulis/koordinātu kalkulators.
- Jānodrošina vienota koordinātu realizācija visā objektā.
- Jau izbūvētu objektu nepārbīda, lai tas sakristu ar jaunajām koordinātām.
- Ja koordinātu starpība starp LKS-92 → LKS-2020 mērīto pret LKS-92 → LKS-2020 aprēķināto ir lielāka par LBN 305-15 pieļaujamo neprecizitāti, to jāanalizē un jārisina.
- Nospraušanas dokumentācijā jābūt pilnīgai un pārskatāmai informācijai par pāreju.

Izmantojamie dati un avoti

- LKS-92 → LKS-2020 pārrēķina modulis/koordinātu kalkulators (VZD/LĢIA).
- LBN 305-15 un citi normatīvi dokumenti.
- Mērīšanas un aprēķinu žurnāli, grafiskie materiāli.

Galvenie lēmumu punkti

- Vai koordinātu starpība starp LKS-92 → LKS-2020 mērīto pret LKS-92 → LKS-2020 aprēķināto ir lielāka par LBN 305-15 pieļaujamo neprecizitāti?
→ ja jā: papildus analīze un risinājums.
- Vai ir nodrošināt sasaisti ar jau uzbūvēto?
→ ja nē: papildus mērījumu saskaņošana.
- Vai visas iesaistītās puses piekrīt pārejas datumam un kārtībai?
→ ja nē: saskaņošana.

Rezultāts

- Konsekventa koordinātu sistēma visam objektam.
- Saglabāt jau realizētās būves ģeometriskā pēctecība.
- Skaidra dokumentācija un atbildības sadalījums.
- Turpmāka nospraušana LKS-2020.